PÔDORYS ZÁKLADOV OPORY A KRÍDLA LÁVKY
M 1:25

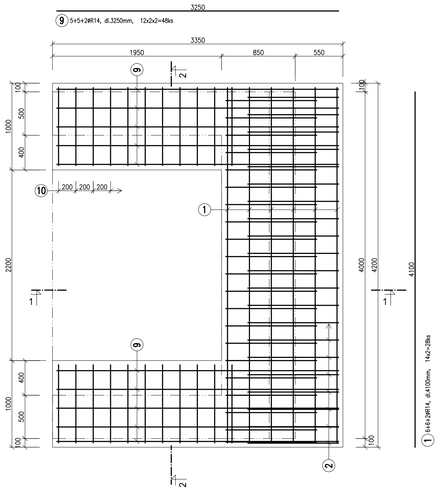

OPORA LÁVKY
REZ 1-1 M 1:25

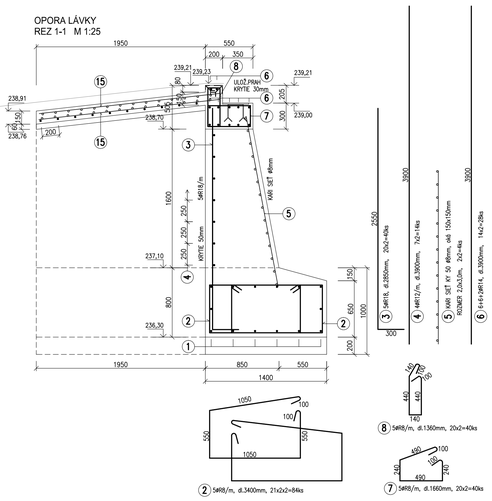

KRÍDLA LÁVKY
REZ 2-2 M 1:25

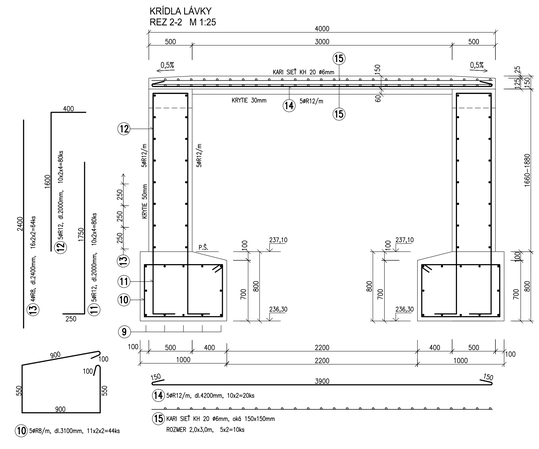

14 5øR12/m, dl.4200mm, 10x2=20ks

15 KARI SIEŤ KH 20 ø6mm, okä 150x150mm
ROZMER 2,0x3,0m, 5x2=10ks

VÝKAZ VÝSTUŽE

POLOŽKA	ø (mm)	DĹŽKA (mm)	POČ. KS	DĹŽKA (m) R8	R12	R14	R18	KARI SIEŤ (m2) sieť ø 6	sieť ø 8
1	14	4100	28			114.80			
2	8	3400	84	285.60					
3	18	2850	40				114.00		
4	12	3900	14		54.60				
5	sieť kari okä 150X150	2000x3000	4						24
6	14	3900	28			109.20			
7	8	1660	40	66.40					
8	8	1360	40	54.40					
9	14	3250	48			156.00			
10	8	3100	44	136.40					
11	12	2000	80		160.00				
12	12	2000	80		160.00				
13	8	2400	64	153.60					
14	12	4200	20		84.00				
15	sieť kari okä 150X150	2000x3000	10					60,00	
CELKOVÁ DĹŽKA		m		686,40	458,60	380,00	114,00	60m2	24m2
HMOTNOSŤ 1mb		kg		0.395	0.888	1.208	1.998	18,3kg/ks	32,39kg/ks
CELKOVÁ HMOTNOSŤ		kg		274.79	407.16	459.21	227.73	183.00	129.56
HMOTNOSŤ SPOLU		kg				1681,4			

OCEĽ: B 505 B (10 505 R)

BETÓN STN EN 206-1:

Podkladný betón: C12/15–X0,XC1(SK) – Cl0,1 – Dmax.16–S3
Úložny prah, prech.doska: C30/37 – XC4,XD2, XF2(SK) – Cl0,1 – Dmax.16–S4
Opora lávky: C25/30 – XC2,XF1(SK) – Cl0,1 – Dmax.16–S4
Základ opory: C25/30 – XC2,XF1(SK) – Cl0,1 – Dmax.16–S4

POZNÁMKA:

KOTEVNÉ PLATNE VLOŽIŤ DO DEBNENIA PRED BETONÁŽOU ÚLOŽNÝCH PRAHOV.
KOTEVNÉ PLATŇE AKO AJ UHOLNÍKY ÚLOŽNÉHO PRAHU SÚ VYKÁZANÉ VO VÝPISE OCELOVÝCH PRVKOV – VID VÝKRES č.06 (OCELOVÁ KONŠTRUKCIA MOSTA).

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

Zodp.proj.	Vypracoval	Kreslil	H.I.P.
Ing. Ján MALAST	Ing. S.KRULICHOVÁ	Ing. S.KRULICHOVÁ	Ing. Ján MALAST

MalaSTAV s.r.o.
Olbrachtova 20, 91101 Trenčín
IČO:36328626, tel.032/6560772

Okresný úrad: ILAVA	Mestský úrad: ILAVA
Investor: MESTO ILAVA, MIEROVÉ NÁMESTIE 16/31, 019 01	
MOST PONAD PODHRADSKÝ POTOK PRI PF 42, ILAVA REKONŠTRUKCIA	
Názov: VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOV	

Σ Formátov	5x4
Dátum	06.2015
Stupeň dok.	RP
Z.č. 20–0537–15	
Arch.č. A 020/2015	
Mierka: 1:25	Por. č.v. 05