

Zápisnica zo zasadnutia Mestského výboru NsP Ilava

Dátum : 25.9.2019

Prítomní : Viera Heisarová, Monika Králová, Ing. Pavol Šupák,
Mgr. Jana Dianová

Program:

- 1. Otvorenie a oboznámenie s programom**
- 2. Požiadavky poslancov, členov MsV a podnety od občanov.**
- 3. Požiadavky MsV na priority rozvoja mestskej časti pri vypracovávaní koncepcie a rozpočtu na rok 2020.**
- 4. Diskusia**
- 5. Záver**

1. Otvorenie

Zasadnutie MsV otvorila a viedla Mgr. Jana Dianová.

2. Požiadavky poslancov, členov MsV a podnety od občanov.

- Požiadavka na riadnu, nie provizórnu úpravu chodníka a na ňom osadenom semafore na ul. Štúrova pred OC Idea. Na chodníku je síce provizórnym riešením zabezpečený prechod napr. kočíka, avšak v zime bude tento úsek problematický pri čistení chodníkov od snehu. Štandardný odhŕňací voz týmto úsekom neprejde a z cesty pre vysoký obrubník a ani z bezpečnostného hľadiska nezíde. V zime táto situácia nebude riešiteľná, tak žiadame preveriť riešenie tohto problému včas, nakoľko ide o frekventovaný úsek mestskej komunikácie.
- Osloviť majiteľa pohostinstva Arkus, aby v spolupráci s TSM zvážili umiestnenie kontajnerov pred pohostinstvom a umiestnili ich napr. na ul. Štúrova, nakoľko kontajnery ohrozujú bezpečnosť premávky a dopravnú situáciu pri výjazde a vjazde z hl. cesty a na hl. cestu
- zapracovanie do rozpočtu v r. 2020 vybudovanie workoutového ihriska pre mládež na sídlisku Štúrova
- zapracovanie do rozpočtu v r. 2020 opravu mostového t.č. nefunkčného a z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúceho zábradlia ponad Porubský potok medzi pohrebníctvom a pohostinstvom Šariš. Nefunkčnosť je zabezpečená oplotením, ktoré je však z estetického hľadiska nevyhovujúce.
- požiadavka na TSM zasypať al. vyasfaltovať hlboký výtlk na ul. Sládkovičova (medzi firmou PARADO a pri rod. dome č.p.)
- požiadavka o oslovenie majiteľov rod. domov na ul. Štúrova – pri nemocnici, smer Lídl, ktorí upravujú a estetizujú verejné priestory pred svojím domom zeleňou, aby okrasné kry ostrihali na úroveň kraja chodníka, nakoľko prerastajúca zeleň komplikuje prejazd po chodníku. Týmto však nemyslíme likvidáciu zelene,

nakoľko je výrazným estetickým prvkom tejto mestskej časti, za čo majiteľom patrí poďakovanie. Daná situácia sa dá vyriešiť aj v spolupráci s TSM.

- požiadavka na úpravu komunikácie pri veľkosklade zeleniny
- odsledovať nastavenie semaforov pri OC IDEA a a pri potravinách KORUNA a navrhnúť na kompetentných miestach riešenie blokovania dopravy v čase dopravnej špičky. (Dopravná situácia sa dá efektívne riešiť inteligentným riadením dopravy, či už sústavou semaforov na konkrétnej križovatke, prípadne semaforov na niekoľkých za sebou idúcich križovatkách. Riešením je teda dynamické riadenie dopravy na základe údajov zo snímačov vo vozovke, snímajúcich rýchlosť vozidiel, prípadne kamery nainštalované na rovnaký účel a sofistikované algoritmy. V ceste zabudované senzory detekujú autá a počítač podľa toho sprejzdňuje jednotlivé smery.)
- výbor opätovne žiada mesto o oslovenie majiteľa pozemku - zbúraniska stavby – katastr. územie Ilava, parc. č. 924 a parc. č. 1297/2 s požiadavkou likvidácie skládky sutiny .

3.

Požiadavky MsV na priority rozvoja mestskej časti pri vypracovávaní koncepcie a rozpočtu na rok 2020.

Uvedený bod tvorí prílohu zápisnice č. 1

Záver

Zasadnutie ukončila Mgr. Dianová poďakovaním prítomným členom za účasť a podnetnú diskusiu.

V Ilave, 26. 9. 2019

Zapísala Mgr. Jana Dianová

Príloha k zápisnici č. 1

Požiadavky členov MsV mestskej časti NsP na priority rozvoja mestskej časti pri vypracovávaní koncepcie a rozpočtu na rok 2020.

1.

Rekonštrukcia mostového zábradlia ponad Porubský potok na ul. Štúrova medzi pohostinstvom Šariš a pohrebníctvom. Orientačná cena 10 000 €

2.

Úprava komunikácie a dobudovanie chodníka pri veľkosklade zeleniny oproti pekárni I.M.D.K.

3.

Vybudovanie workoutového ihriska pre mládež na sídlisku Štúrova (orientačná cenová ponuka a ponuka zostáv podľa prílohy č. 2)

4.

Orientačná cena 15 000 €

Prílohy:

- Garden katalóg 2019
- Sprievodná správa -zemné práce


OBSAH:

1. Popis konštrukcií a prác
 - 1.1. Výkopy
 - 1.2. Základy
 - 1.3. Podkladové vrstvy
 - 1.4. Obrubníky
 - 1.5. Dopadové plochy
2. Záver

1. POPIS KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

1.1 VÝKOPY

Pred realizovaním základov je potrebné vykonať výkopové práce. Práce sa budú robiť buď strojo
alebo ručne. Výkopy pre základové konštrukcie budú podľa rozmerov daných v projektovej dokumentácii. Pre realizáciu základov je nutný odkop zeminu po celej ploche navrhovaného ihriska.


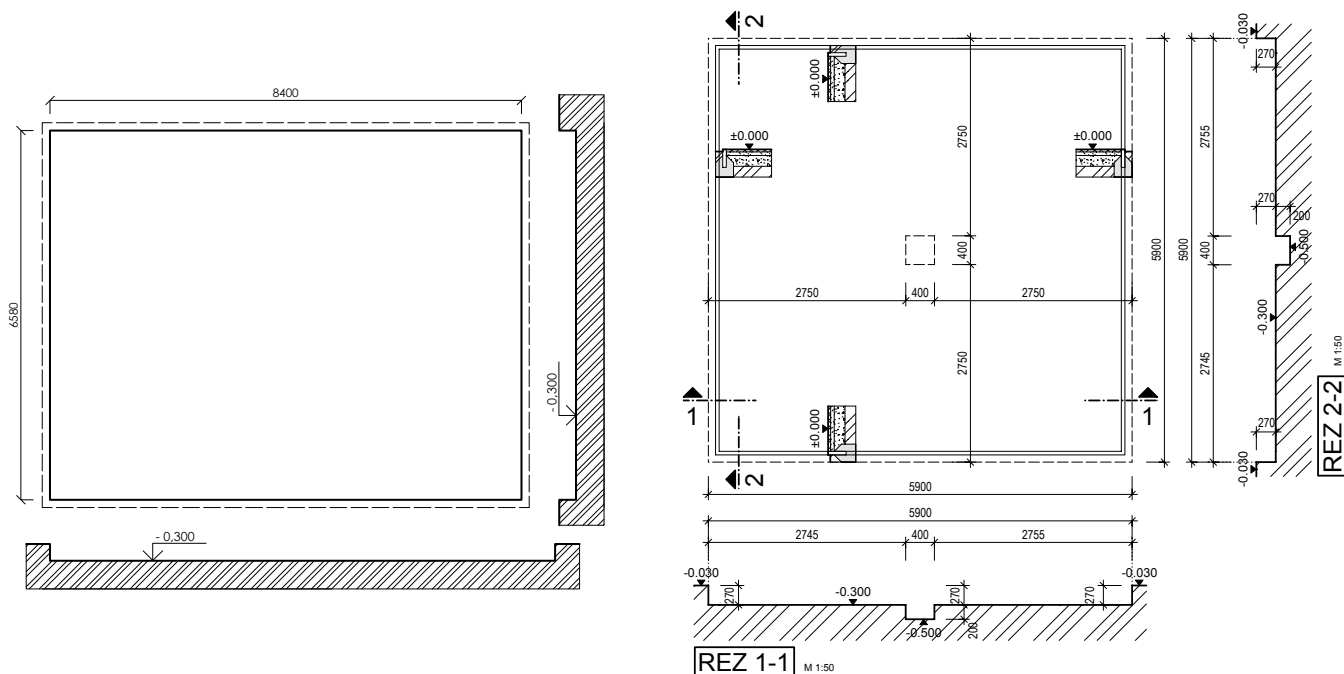


1.2 ZÁKLADY

Pri realizácii základov môžeme uvažovať o 2 variantoch. Betónové pätky alebo základová doska.

1.2.1. Základové pätky - základové konštrukcie budú z liateho betónu. Základová pätka pre kotvenie konštrukcií ihriska bude z betónu tr. C 25/30


Pri realizácii základových pätiiek môžeme uvažovať o viacerých typoch dopadovej plochy. Môže to byť riečny štrk, kôra, gumená dlažba, liata gumená dlažba. Pri realizácii gumených dopadových plôch je nutné realizovať drenážne štrkové vrstvy alebo betónovú základovú dosku.

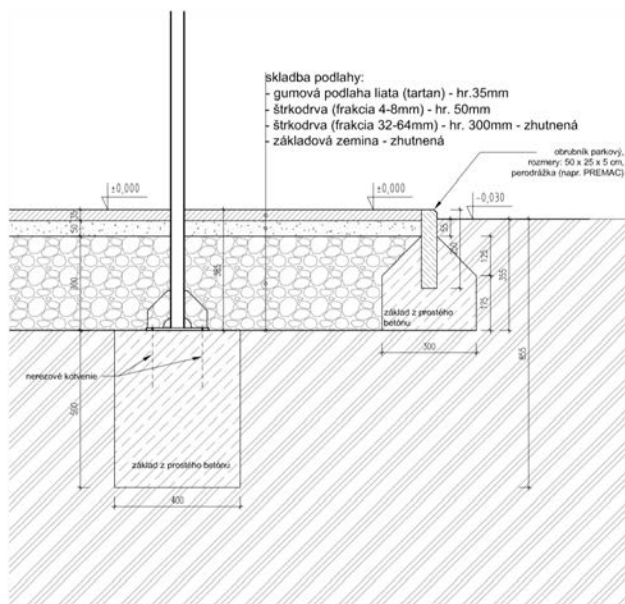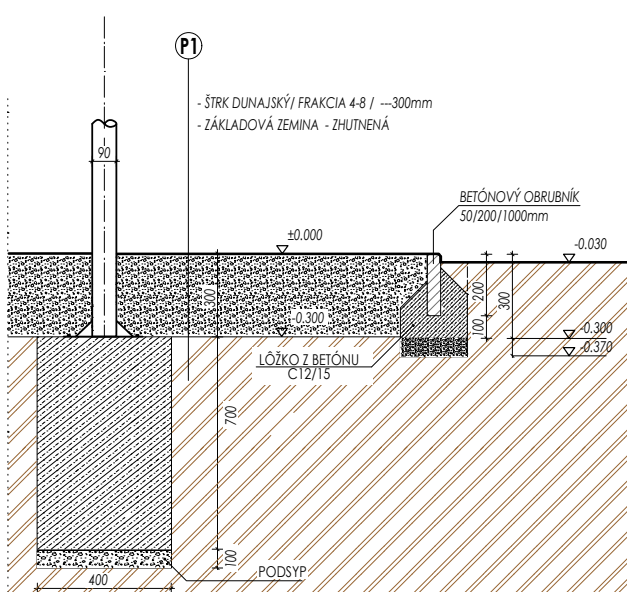


1.2.2. Betónová platňa - betónová základová doska vystužená kari sieťou. Betónová základová doska bude vypádovaná smerom k obrubníkom, 0,5% po celej šírke a podľa potreby rozdelená dilačnou špárrou.

Pri realizácii základovej dosky môžeme uvažovať o dvoch typoch dopadovej plochy. Môže to byť gumená dlažba alebo liata gumená dlažba. Tie sa pokladajú na sucho.

DETAIL D2 - ZAKONČENIE PODLAHY PRI OBRUBNÍKU,
KOTVENIE STĹPIKA CHEMICKOU KOTVOU

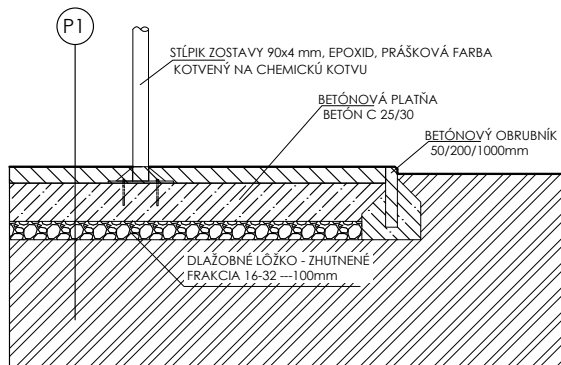


DETAIL D1 - SKLADBA ŠPORTOVEJ PODLAHY

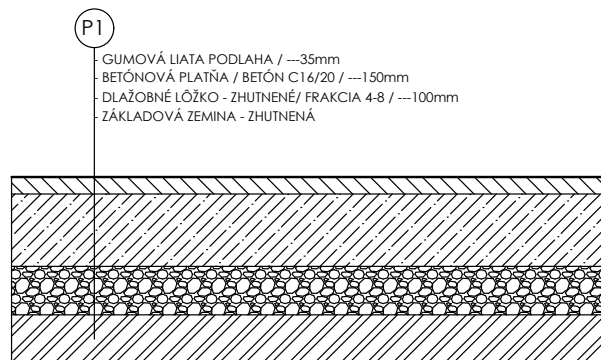

1.3. PODKLADOVÉ VRSTVY KOMUNIKÁCII A SPEVNENÝCH PLŔCH

1.3.1 Podsyp pod základové konštrukcie (betónové pätky) je realizovaný v hrúbke 100mm štrkodrvou frakcie 4/8.


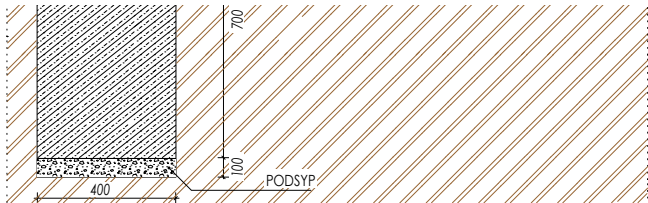


1.3.2. Betónová platňa - na upravenú zhutnenú pláň bude prevedené vodopriepustné podložie zo štrkodrvy v hrúbke 100mm frakcie 16/32, následne naň bude realizovaná betónová základová doska hr. 150mm, vystužená kárie sieťou.




1.4. OBRUBNÍKY

Ihrisko bude ohraničené betónovými / gumenými obrubníkmi. Obrubníky budú o rozmeroch 500x250x50mm (alt.1000x200x50mm), osadené do lôžka z prostého betónu C12/15. Horná hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný tlmiaci povrch.

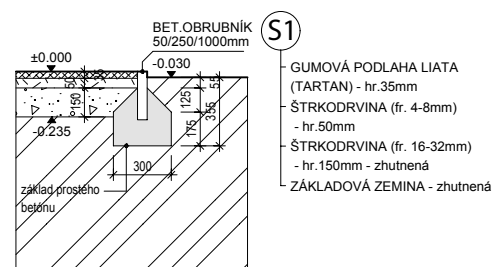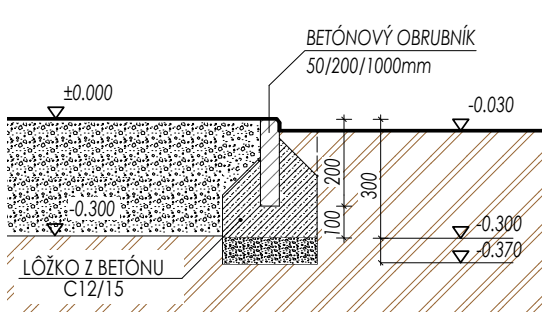

IMO VÁ LIATA PODLAHA / ---35mm
TŔNOVÁ PLATŇA / BETŔN C16/20 / ---150mm
AŽŔBNÉ LŔŽKO - ZHUTNENÉ/ FRAKCIA 4-8 / ---100mm
KLADOVÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ

IK ZOSTAVY 90x5mm; POZINK, PRÁŠKOVÁ FARBA
TVENÝ NA CHEMICKÚ KOTVU

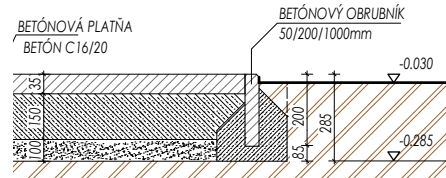

1.5. DOPADOVÉ PLOCHY

Príklady bežne používaných materiálov pre povrch, v závislosti na výške voľného pádu (pozri 4.3.14.5), sú uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Druhy povrchu v závislosti na prípustnej výške voľného pádu

	Materiál podkladu ^{a)}	Popis	Minimálna hrúbka vrstvy ^{a)} mm	Maximálna výška pádu mm
01	Betón/kameň	—	—	≤ 1 000
02	Asfaltové povrchy	—	—	≤ 1 000
03	Ornica	—	—	≤ 1 200
04	Trávnik	—	—	≤ 1 500
05	Mulčovacia kôra	Drtená kôra ihličnanou s časticami veľkosťou 20 mm až 80 mm	200	≤ 2 000
			300	≤ 3 000
06	Drevné štiepky	Mechanicky drtené drevo (žiadne materiály na báze dreva), bez kôry alebo olistenia, veľkosť častíc 5 mm – 30 mm	200	≤ 2 000
			300	≤ 3 000
07	Piesok ^{b), c)}	Veľkosť zrna 0,2 mm až 2 mm	200	≤ 2 000
			300	≤ 3 000
08	Štrk ^{b), c)}	Veľkosť zrna 2 mm až 8 mm	200	≤ 2 000
			300	≤ 3 000
09	Iné materiály a iné hrúbky	V súlade so skúškou HIC (pozri EN 1177)		Kritická výška pádu podľa skúšok
^{a)} Pre voľne sypané materiály sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke ^{b)} Žiadne naplaveniny ani častice ilu, veľkosť častíc sa dá určiť sitovým rozborom podľa EN 933-1 ^{c)} Nevhodné pre vybavenie, ktoré požaduje povnú pozíciu chodidiel užívateľa				

Plocha pre pohyb pre fitness zariadenia s výškou voľného pádu viac ako 1 000 mm a/alebo zariadenia ktoré spôsobujú vynútený pohyb, musí byť vybavená povrchom tlmiacim náraz.

Materiály tlmiace náraz by mali mať odpovedajúcu údržbu. Chybná údržba týchto povrchov spôsobí významné zníženie tlmenia nárazu.

1.5.1. Riečnt štrk - najekonomickejšia alternatíva, no zároveň náročná na údržbu. Výhodou je prirodzený vzhľad, naopak nevýhodami sú prašnosť, vlhkosť, nestálosť povrchu, roznášanie po okolí, sťažený pohyb po dopadovej ploche.

1.5.2. Gumená dlažba - trvácny variant, jednoduchý na realizáciu, obzvlášť pri betónovej doske. Realizáciu komplikujú vyrezávania okolo prvkov. Dlažba sa dá aj nalepiť na povrch. Výhodou gumenej dlažby je jej pohodlnosť a mäkkosť. Je vodepriepustná a mrazuvzdorná. Spája sa jednoduchým systémom pin-hole. Nevýhodou je obmedzená farebnosť (čierna, červená, zelená), nestálosť (rozpínanie leto zima, vydúvanie rohov), celková nerovnosť povrchu (prevýšenia a priehlbiny), náchylnosť na krádež. Možnosť pokládky na štrkové vrstvy alebo bet. platňu.

1.5.3. Liata gumená podlaha - najdrahší, zároveň najtrvácnejší variant. Realizuje sa v dvoch etapách - tlmiača vrstva a pochôdzia vrstva. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné dodržať min. Odstup 24hod. Kladie sa ručne na suché podložie pri min. teplote +10 stupňov. Na výber s cca 20 farieb s možnosťou kombinácie a vzorovania. Možnosť kombinácie v rôznych pomeroch formou melíru. Výhodou je jednoliata plocha bez nerovností, dlhá trvácnosť, vodepriepustnosť a mrazuvzdornosť. Jedinou nevýhodou je obmedzenie zo strany podmienok realizácia. Musí byť vyhovujúca teplota a vlhkosť.

2.0 ZÁVER

Pri vykonávaní stavby musí zhotoviteľ dodržiavať všetky platné predpisy a zákonné technické normy. Zvlášť potom právne predpisy k zaisteniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ktorým je zákon č. 309/2006. Podrobné podmienky stanoví vybraný zhotoviteľ spolu s koordinátorom bezpečnosti práce (ak bude na stavenisku súčasne pracovať viac než 1 zhotoviteľ). Pracovníci budú náležite preškolení pre vykonávanie konkrétnych prác a oboznámení s bezpečnostnými rizikami pred nástupom na konkrétne pracovisko.

Pred začiatkom výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí ich správcami.



OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany, Slovensko
IČO: 51010003 | DIČ: 2120564457 | <http://octago.sk> | info@octago.sk | +421 917 395 951



OCTAGO

Movement matters.

KATALÓG STREET WORKOUT ZOSTÁV


DO ZÁHRAD A SÚKROMNÝCH OBJEKTOV



INFO


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O WORKOUT ZOSTAVÁCH

Pri výbere platí vždy to isté pravidlo. Vybrať to najlepšie. Naše konštrukcie sú modelovateľné a dokážete ich vyskladať ako LEGO. Takmer vždy tvorí základ zostava na rúčkovaní Monkey bars, ktorú dopĺňame o ďalšie doplnky, ako záves na kruhy, bradlá alebo rôzne rebríky, ktoré dotvárajú celkové využitie konštrukcie.

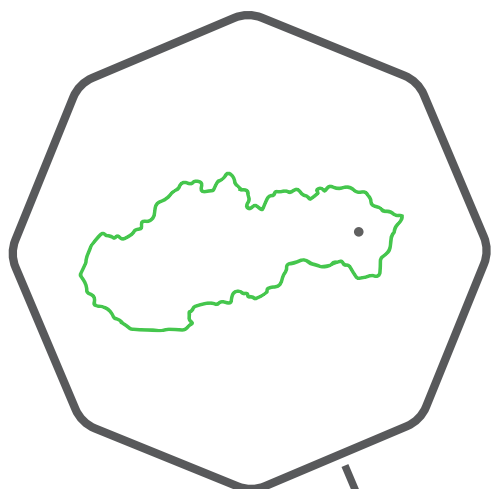


VYROBENÉ NA SLOVENSKU

Všetky naše výrobky navrhujeme, vyrábame a testujeme v našej výrobnej. Rovnako aj naši dodávatelia sú zo Slovenska a vďaka tomu vieme zaručiť vysokú kvalitu všetkých našich výrobkov.

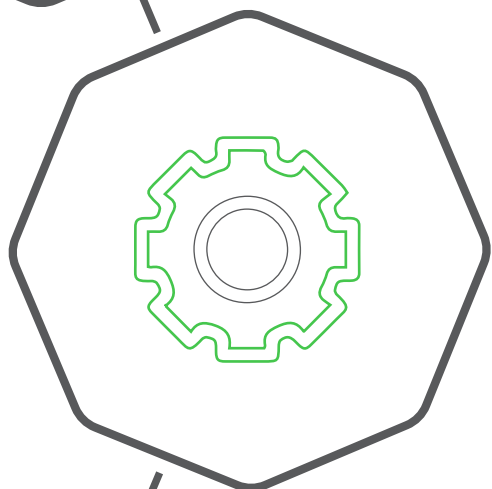

FUNKČNOSŤ

Naše konštrukcie sú navrhnuté v spolupráci so športovcami a zároveň my sami na nich cvičíme, takže sa zaručujeme, že každá zostava má "hlavu a pätu".

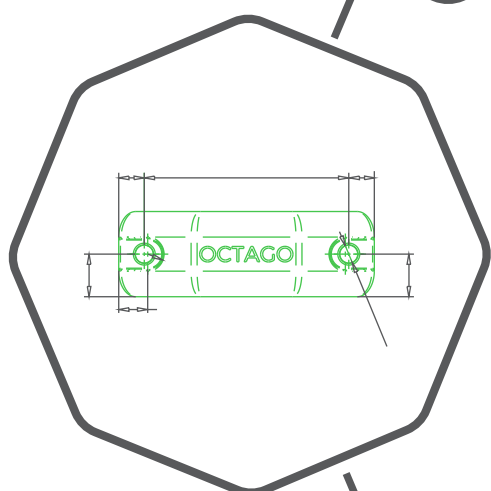


TECHNOLÓGIE

Dlhoročný vývoj zaručuje vysokú kvalitu, jedinečný dizajn a maximálnu funkčnosť.



QR KÓDY

Na konštrukcii sú umiestnené QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov, pomocou ktorých si môžu cvičenci zostaviť svoj tréning.

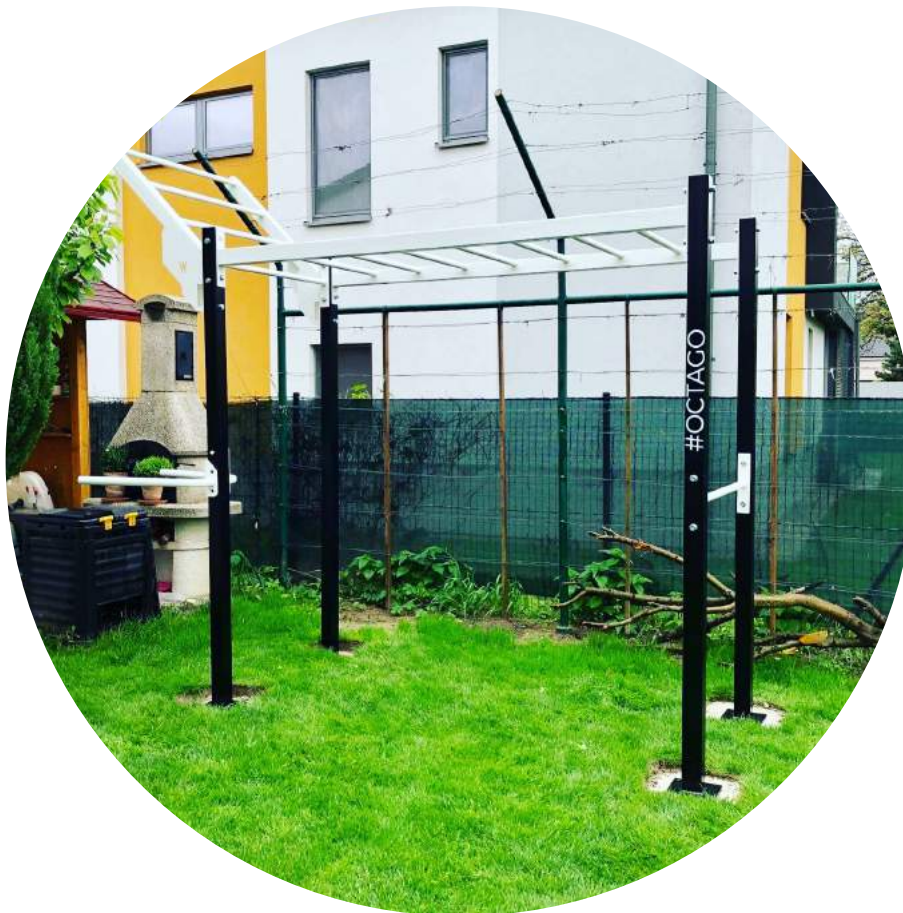

ZOSTAVY

MODIFIKÁCIE VYTVORENÉ Z JEDNOTLIVÝCH PRVKOV.

Počas tvorby modelových zostáv sme vychádzali z vlastných skúseností, keďže sami aktívne trénujeme tento druh cvičenia. Všetky rozmery a rozloženie prvkov nie sú náhodné, ale vychádzajú zo skúseností a odporúčaní aktívnych cvičencov. Vďaka podpore komunit máme priamy kontakt a okamžitú spätnú väzbu priamo od používateľov. Profil konštrukcie je **80x80x3mm**, čo zaručuje stabilitu aj pri dynamických cvikoch. Spojili sme dizajn s funkčnosťou a samozrejme kvalitou.

Zostavu je možné ukotviť dvomi spôsobmi:

Betónové pätky - Vami vopred pripravené základy - konštrukciu následne kotvíme pomocou závitových tyčí a chemickej kotvy.

Predĺžené stĺpy - na mieste realizácie vyhlúbime 800mm jamy, osadíme konštrukciu a následne zabetónujeme.

Všetky ceny v katalógu sú uvedené vrátane DPH.
Pre subjekty, ktoré sú platcami DPH je možný jej odpočet.



Povrch prvkov: Pieskovaný s komaxitom.
Možnosti farieb ľubovoľné z palety RAL.




G - 002

SAMOSTATNÁ HRAZDA

- Výška: 2400mm
- Dĺžka hrazdy: 1000/1500/1800mm

Cena bet. pätky: **378,00€ s DPH**

Cena + 700mm: **414,00€ s DPH**

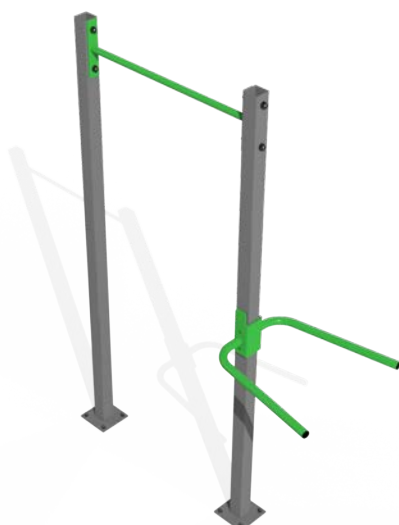


G - 002

SAMOSTATNÁ HRAZDA + BRADLÁ

- Výška: 2400mm
- Dĺžka hrazdy: 1000/1500/1800mm
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné

Cena bet. pätky: **500,40€ s DPH**

Cena + 700mm: **536,40€ s DPH**

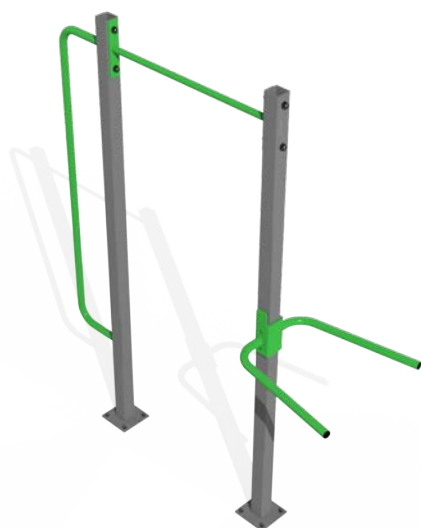

G - 003

SAMOSTATNÁ HRAZDA + BRADLÁ + FLAGER

- Výška: 2400mm
- Dĺžka hrazdy: 1000/1500/1800mm
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Šírka flager: 250mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné
- Dĺžka flager: 1900mm

Cena bet. pätky: **653,40€ s DPH**

Cena + 700mm: **689,40€ s DPH**

MONKEY BARS



G - 010

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA

- Výška: 2400mm
- Dĺžka: 2400mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné

Cena bet. pätky: **1 188,00€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 260,00€ s DPH**



G - 011

**MONKEY BAR + NÍZKA +
VYSUNUTÁ HRAZDA + REBRÍK**

- Výška: 2400mm
- Dĺžka: 2700mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie hrazdy: 300mm

Cena bet. pätky: **1 386,00€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 458,00€ s DPH**



G - 012

**MONKEY BAR + NÍZKA + BRADLÁ +
VYSUNUTÁ HRAZDA + REBRÍK**

- Výška: 2400mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Dĺžka: 2700mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie hrazdy: 300mm
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné

Cena bet. pätky: **1 508,40€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 580,40€ s DPH**



G - 013

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + ŠIKMÝ REBRÍK

- Výška: 3000mm
- Dĺžka: 3100mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie rebríka: 700mm

Cena bet. pätky: **1 377,00€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 449,00€ s DPH**



G - 014

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + REBRÍK + ŠIKMÝ REBRÍK

- Výška: 3000mm
- Dĺžka: 3100mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie rebríka: 700mm

Cena bet. pätky: **1 431,00€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 503,00€ s DPH**



G - 015

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + REBRÍK + ŠIKMÝ REBRÍK + BRADLÁ

- Výška: 3000mm
- Dĺžka: 3100mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné
- Vysunutie rebríka: 700mm

Cena bet. pätky: **1 553,40€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 625,40€ s DPH**



G - 016

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + ZÁVES + BRADLÁ

- Výška: 2800mm
- Dĺžka: 2400mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné
- Dĺžka závesu: 1000mm

Cena bet. pätky: **1 549,80€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 621,80€ s DPH**



G - 017

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + REBRÍK + ZÁVES + BRADLÁ + VYSUNUTÁ HRAZDA

- Výška: 2800mm
- Dĺžka: 2700mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie hrazdy: 300mm
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné
- Dĺžka závesu: 1000mm

Cena bet. pätky: **1 747,80€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 819,80€ s DPH**



G - 018

MONKEY BAR + NÍZKA HRAZDA + ŠIKMÝ REBRÍK + ZÁVES + BRADLÁ

- Výška: 3000mm
- Dĺžka: 3100mm
- Šírka: 1000/1500mm
- Výška hrazdy: 1400mm/voliteľné
- Vysunutie rebríka: 700mm
- Dĺžka bradiel: 650mm
- Šírka bradiel: 400 - 650mm
- Výška bradiel: 1300mm/voliteľné
- Dĺžka závesu: 1000mm

Cena bet. pätky: **1 738,80€ s DPH**

Cena + 700mm: **1 810,80€ s DPH**



Záves na kruhy / mech / lano

• Dĺžka: 1000mm

Cena: **144,00€ s DPH**



Kotva na TRX / lano

• Priemer: 34 / 70mm

Cena: **48,60 / 57,60€ s DPH**



J - cups M

• Nosnosť: 225kg

Cena: **147,60€ s DPH / pár**



Landmine - otáčavý kĺb

• Priemer: 51mm

Cena: **117,00€ s DPH**



Platforma na výskoky

• Rozmer: 500 x 500mm


Cena: **180,00€ s DPH**



Multigrip

• Dĺžka: 1000mm

Cena: **126,00€ s DPH**

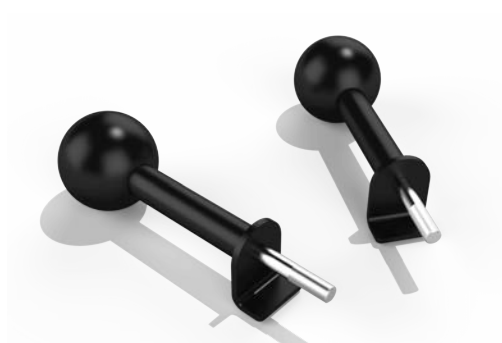

Gule na prítahy

• Priemer: 80mm

Cena: **63,00€ s DPH / pár**



Držiak na kotúče

• Priemer: 42mm

• Dĺžka: 300mm

Cena: **36,00€ s DPH**



Terč

• Priemer: 400mm

Cena: **108€ s DPH**



Flager

• Dĺžka: 1800mm

• Priemer: 42mm


Cena: **126,00€ s DPH**



Safety arms - ramená

· Dĺžka: 1000mm

Cena: **126,00€ s DPH / pár**

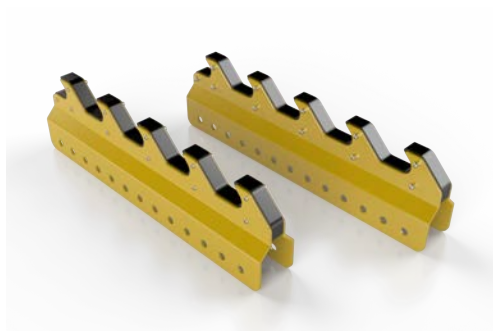

J - cups XL

· Priemer: 80mm

Cena: **63,00€ s DPH / pár**



Závesný držiak pre kruhy / mech / lano

· Priemer: 42mm

· Dĺžka: 300mm

Cena: **36,00€ s DPH / pár**

TECHNOLÓGIE

Pri výrobe našich výrobkov používame najmodernejšie 3D modelovacie technológie, CNC, vodné, lasérové a ohýbacie stroje. Záleží nám na každom detaile, či už pri výbere použitých materiálov alebo povrchovej úprave. Takto môžeme zaručiť maximálnu kvalitu každého výrobku.




SILA VODY

Rezanie vodným lúčom je ďalšia z moderných technológií delenia materiálov. Využívame ju pri výrobe našich výrobkov z ocele, plastu alebo guma. Obrovskou výhodou oproti laséru je možnosť deliť materiály s rôznymi štruktúrami, medzi nimi aj tie viacvrstvové bez drobenia ich okrajov. Je to jediná voľba pri výrobe prvkov z mäkkých materiálov ako je plast a guma.



LASÉROVÁ PRESNOSŤ

Rezanie lasérom je jedno z najmodernejších a najpresnejších spôsobov delenia materiálov. Túto technológiu využívame pri výrobe našich ocelových výrobkov. Vysoká kvalita rezu minimalizuje nutnosť ďalšieho opracovania a vďaka tomu môžeme zaručiť dokonalú presnosť každého z komponentov.

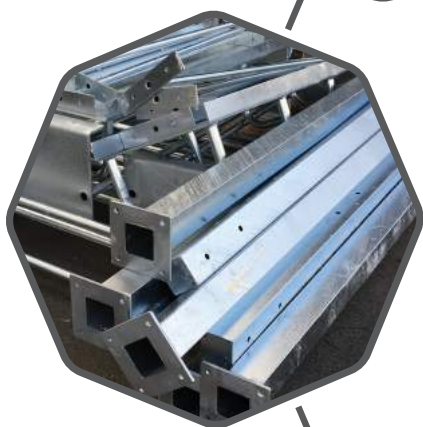

ANTI KORÓZNA OCHRANA

Všetky konštrukcie môžu byť ošetrené kvalitným žiarovým pozinkovaním. Je to bezkonkurenčne najkvalitnejšia ochrana proti korózii. Ochráni nielen vonkajšiu časť profilov, ale aj ich vnútro. Pri teplote 450°C sa roztavený zinok spojí s ocelovým substrátom vytvoriac zinok-železnú zliatinu, ktorá nedáva korózii žiadnu šancu. Táto zliatina je tvrdšia ako samotná ocel a zaručuje zvýšenú pevnosť a tým odolnosť voči otrasom a opotrebovaniu.



PRÁŠKOVÉ LAKOVNE

Proces práškoveho lakovania využíva revolučnú technológiu nanášania elektrostaticky prilhavých zrníek práškovej farby. Výsledkom tohto procesu je spoľahlivá, odolná a kvalitná povrchová úprava. Jej výhodou je vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu a absencia zdraviu a prírode škodlivých látok. Preto je tento druh povrchovej úpravy vhodný pre indoorové ale aj outdoorové konštrukcie.







#OCTAGO



OCTAGO

Movement matters.

Mladá progresívna spoločnosť vytvorená športovými nadšencami. Zameriavame sa na výstavbu ihrísk, určených na cvičenie s vlastnou váhou tela (OCTAGO parks), v rámci celej Európy. Chceme ľudí naučiť, že pohyb je pre život taký prirodzený a dôležitý, ako spánok. K dnešnému dňu sme zrealizovali viac ako 45 ihrísk, na ktorých cvičili tisíce ľudí. Rozhýbali sme mestá Bratislava, Sereď, Piešťany, Galanta, Košice, Senica a mnohé ďalšie. Niektoré naše ihriská stoja dokonca v Chorvátsku alebo Rakúsku. Okrem výstavby podporujeme aj rozvoj telesnej kondície na školách a v mestách prostredníctvom seminárov a tréningov - Rozhýb Svoje Mesto. Ponúkame tiež možnosť na škole v meste zorganizovať akciu Rozhýb Svoju Školu. Viac o našich aktivitách nájdete na web stránke www.octago.sk.

OCTAGO CORPORATION j.s.a. | Hlboká 31 | 921 01 Piešťany

IČO: 51010003 | IČ DPH: SK2120564457

Tel.: +421 917 395 951 | web@octago.sk

www.octago.sk